

Lusitane

Matériaux de construction et finition

Conseil
mise en
oeuvre
parement
revêtement
pierre
naturelle





Conseil

INDICE


INDEX

04



OUTILS

05




APPLICATION

06



PIERRE EPAISSE

07



PIERRE TAILLEE



Les outils de produits de mise en oeuvre sont principalement : Colflex weber et broutin (grise ou blanche selon la pierre), peigne cran taille 10mm, disque diamant, disque à lamelles, maillet caoutchouc souple, éponge et si la pose est faite avec joints (20/30mm), sable extra fin, ciment (blanc ou gris) et dose hydrofuge à mélanger. Si pose sans joints prévoir +20% de pierre supplémentaire pour les opus incertum, +25% pour les opus Rectangulo, Modulo et pierre sèches. En général toujours prévoir +15% en perte et coupes de chantier.



Pour certaines références , les angles en pierre naturelle existent. Ils se posent toujours en 1er puis le parement.



opus incertum




notre conseil sera de disposer au sol vos opus (morceaux) afin de trouver une jolie combinaison m² par m² et d'appliquer au mur m² par m²



l'application de la pierre murale se fera avec ou sans joints (prévoir +20% de pierre)



Avec et sans joint

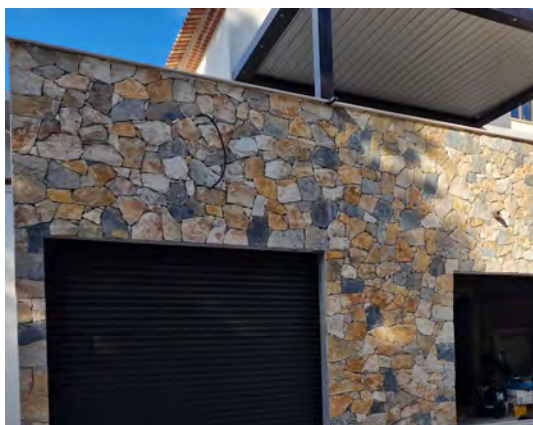

Quelques exemples d'application de nos parements naturels avec ou sans joint. Rappel : pose serrée ou sans joints prévoir +20% de m² supplémentaires.



La pose de pierre épaisse nécessite un montage par étapes, si avec joints, nécessite un calage et des pauses entre chaque niveaux, si pose sans joint (prévoir +20%) et un montage auto porté. Ce type d'épaisseur ne convient pas aux ITE (isolation thermique extérieure), cette épaisseur pèse 75kg/m². Nécessite un mortier colle résistant à 75kg/m².



La pose de pierre sèche, systématiquement le client poseur doit prévoir +20% de pierre supplémentaire. La pose se fait par montage auto porté et vérification du niveau à chaque ligne. Un mortier fin et adhérent sera nécessaire entre mur et pierre naturelle. La pose et choix des pierres se fait à l'oeil pour un parfait embrèvement. La pierre sèche existe en version calibrée et mixte, calibrée +/- toujours la même épaisseur et mixte différentes épaisseurs, les longueurs sont toujours variables. Une pierre sèche pèse +/- 85kg/m².





La pose de plaquette, en clair de la pierre façonnée avec une forme spécifique, se pose classiquement à l'identique que les opus incertum (colle outils) et s'ajuste en respectant le calepinage du produit : brique, modulo, plaquette, dalle. Prévoir +20% pour les pertes et chutes chantier. Verification du niveau d'alignement indispensable.



Nos parements naturels calibre 1-2 35kg/m² sont tous compatibles avec les ITE



20 Route de Paris 77340 Pontault-Combault

Tel. +33 9 65 21 06 42

Tel. +33 7 62 36 15 10

commercial@lusitane.fr
support@lusitane.fr

www.lusitane.fr
Autres gammes, conseils et devis